



Caschera Profilati srl


Centro Servizi • Lavorazione Coils

Industrie Caschera

Profili grecati tipo "solaio"

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE					
SPESSORE in mm					
	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25
Peso (Kg/m ²)	7,8	9,1	10,5	13,1	16,3
J (cm ² /m)	38,8	47,2	55,8	73,7	96,3
W (cm ² /m)	11,3	13,9	16,8	23	31,3

TOLLERANZE DIMENSIONALI	
Larghezza:	+ 10 mm fino a 3.000 mm
	+ 20 mm oltre 3.000 mm
	+ 5 mm per tutte le lunghezze
Lunghezza ut	± 5 mm
Fuori squadra	5 ≤ 0,5% della larghezza utile

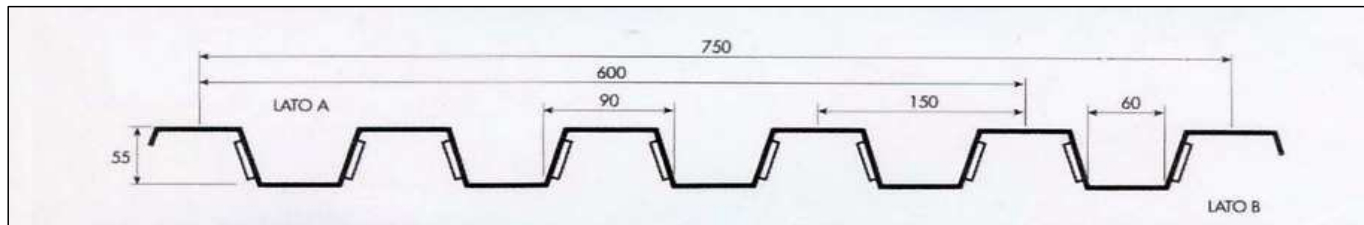

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN Kg/m² LG 55/600

SPESSORE in mm		INTERASSE in m																
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
	0,6	1433	914	633	463	352	266	192	183	108	83	65	51	41	33	26	21	17
	0,7	1776	1133	784	573	436	324	233	173	131	101	79	62	49	40	32	25	20
	0,8	2142	1367	946	693	528	385	278	206	157	121	95	75	60	49	39	32	26
	1,0	2929	1871	1295	948	730	509	368	273	208	161	126	101	81	65	53	43	36
	1,25	3990	2548	1765	1293	955	666	482	358	272	211	166	132	106	86	70	57	47
	0,6	1794	1145	793	580	442	348	280	230	185	144	114	91	73	60	49	41	34
	0,7	2224	1420	984	721	550	433	349	287	227	177	140	112	91	75	62	51	43
	0,8	2680	1711	1185	868	662	521	420	346	268	208	165	132	107	88	72	60	50
	1,0	3685	2341	1622	1189	907	714	576	464	354	276	219	176	143	117	97	80	67
	1,25	4991	3189	2210	1620	1237	974	786	607	464	362	287	230	187	153	127	106	88